

How to Connect



Comment procéder à la connexion | 接続方法 | 連接方式

- EcoFlow EV X-Stream Adapter


Adaptateur de charge EV X-Stream EcoFlow
EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用 EV アダプター
EcoFlow 充電樁快充轉接頭

- EcoFlow DELTA Pro Ultra

- EV charger Chargeur de véhicule électrique EV 充電器 EV 充電器

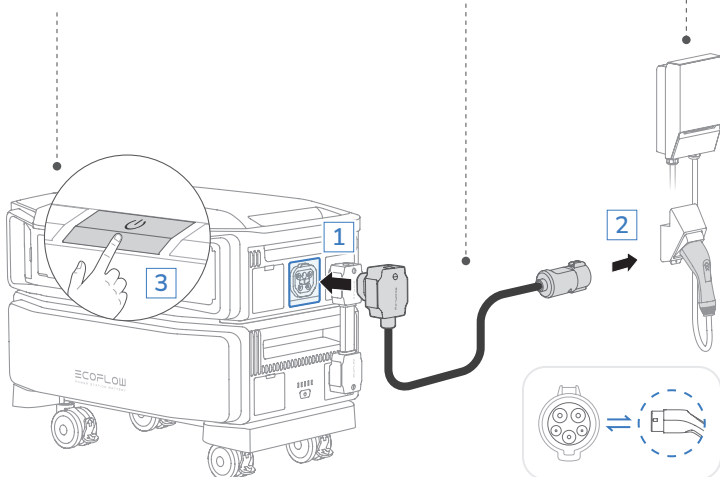

Lock
Verrouiller
ロック
鎖定



Unlock
Déverrouiller
ロック解除
解鎖



To avoid accidental unplugging, please lock the adapter.

Pour éviter un débranchement accidentel, veuillez verrouiller l'adaptateur.
誤ってプラグが抜けないように、アダプターをロックしてください。
為避免意外拔除，請鎖定轉接頭鎖孔。

Specifications

Spécifications | 仕様 | 規格

Model	EFYJ751-CC
Length	Approx. 49 cm/20 in
Connector type	Type 1 (J1772)
AC input/output	100-120 V~, 200-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 30 A max
Max input/output	7,200 W max
Operating temperature	-20°C-45°C (-4°F-113°F)

Modèle	EFYJ751-CC
Longueur	Env. 49 cm/20 pouces
Type de connecteur	Type 1 (J1772)
Entrée/sortie CA	100-120 V~, 200-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 30 A max
Entrée/sortie max.	7 200 W max
Température de fonctionnement	de -20 °C à 45 °C

モデル	EFYJ751-CC
長さ	約 49 cm
コネクタの種類	Type 1 (J1772)
AC 入力 / 出力	100-120V~, 200-240V~, 50Hz/60Hz, 最大 30A
最大入力 / 出力	最大 6,000W
動作温度	-20°C-45°C

機型	EFYJ751-CC
長度	大約 49 公釐
連接埠類別	Type 1 (J1772)
交流輸入 / 輸出	100-120V~, 200-240V~, 50Hz/60Hz, 最大 30A
最大輸入 / 輸出	最大 7,200 W
操作溫度	-20°C-45°C